

Algeco Advance 9118

Intelligent ingerichte werkruimtes voor het comfort en de veiligheid van uw personeel

De **Advance 9118** units zijn ontworpen om het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken. Algeco biedt met deze units nog meer comfort en veiligheid, en garandeert tegelijkertijd een maximale vooruitstrevendheid en snelheid.

Advance 9118 is de ideale oplossing voor meer veiligheid en comfort op middelbare scholen, aan universiteiten, in ziekenhuizen, etc.

TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Stalen frame, opgebouwd uit verzinkte stalen balken
- Stapelbaar tot max. 3 bouwlagen

Dak en plafond

- Gegalvaniseerde stalen golfplaat
- Glaswol met een dikte van 80mm en een dampremmende folie - Euroklasse A1
- Voorgelakte akoestische plafondpanelen
- Hoogte onder plafond: ca. 2,50m

Buitenwanden

- Sandwichpaneel 80mm dik
- Gevuld met rotswol- Euroklasse A1
- Afwerking met een gelakte verzinkte stalen gewafelde plaat

Binnenwanden

- Sandwichpaneel 50mm dik
- Gevuld met rotswol- Euroklasse A1
- Afwerking met een gelakte verzinkte stalen gewafelde plaat

Vloerconstructie

- PVC vloerbekleding
- Watervast verlijmde spaanplaat van 19mm
- 160mm glaswol isolatie
- Maximale vloerbelasting: 250kg/m²

Buitenschrijnwerk

- Ramen uitgevoerd in witte kunststof
- Isolerende beglazing 33.1-12-4, gehard glas, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Voorzien van rolluik
- Aluminium buitendeuren met Europees insteekslot

Elektrische installatie

- Volgens de geldende regelgeving
- Elektriciteitsnet standaard 3x400V+N
- Verdeelbord met een vermogensschakelaar van 40A/30mA
- Minimum 3 stopcontacten met kinderveiligheid
- Drie armaturen TL 2x36W
- Bewegingsmelder en detector



0800 485 0485 (gratis)
www.algeco.nl




Algeco Advance 9118

UNITS - 18M²


Lege vergaderzaal




Binnentrap met bordes

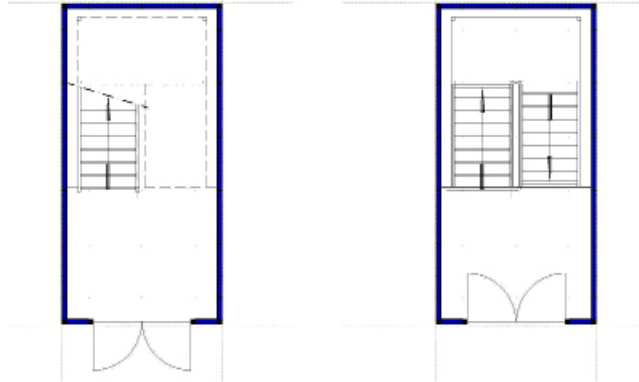


Lege kantoorunit met gang

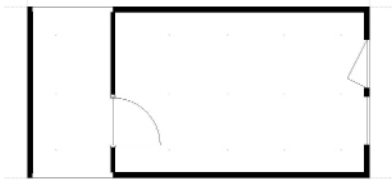

Sanitairunits

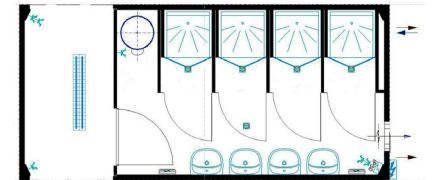

Sanitairunits

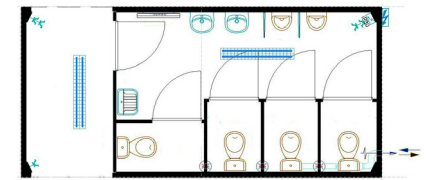

Sanitairunits

